

LAUNCH

KATALOG PROIZVODA 2019

Profesionalne dijagnostike * Dvostubne dizalice * Četvorostubne dizalice * Makazaste dizalice * ATF zamena ulja



X-431 EURO PRO 4

PROFESIONALNA DIJAGNOSTIKA



X-431 EURO PRO 4, baziran na ANDROID sistemu, je nova auto-dijagnostika sa naprednim funkcijama razvijena od strane LAUNCH-a. Sadrži mnoštvo LAUNCH prednosti u auto-dijagnostici kao što su: Veliki izbor modela automobila, odlične funkcije testiranja, mnoštvo specijalnih funkcija kao i preciznost dobijenih rezultata. X-431 EURO PRO 4 predstavlja po prvi put „Inteligentnu dijagnostiku“ i „Cloud dijagnostiku“ koja omogućava dijagnostiku efikasnijom i preciznijom.

X-431 EURO PRO 4 pokriva većinu Evropskih, Azijskih i Američkih vozila i postiže dijagnostiku čak i određenih naprednih funkcija kod luksuznih modela kao što su Lamborgini, Ferrari, Masserati, itd. Postojeće dijagnostičke funkcije uključuju isčitavanje grešaka (DTC), brisanje grešaka, čitanje podatka u realnom vremenu, test aktuatora, adaptacije, funkcije resetovanja, mnogo programiranja i ostale specijalne funkcije.

Takođe, X-431 EURO PRO 4 poseduje vrlo praktično industrijsko kućište za maksimalnu zaštitu.

Osobine:

- Obimne dijagnostičke funkcije za sve sisteme
- Dijagnostički program pokriva 77 svetskih proizvođača automobila
- Direktan prenos podataka sa standardnim vrednostima
- Napredne servisne i reset funkcije
- Dijagnostika kamiona uz dodatni HD modul
- Ažuriranje jednim klikom preko Wi-Fi koneksi
- Funkcija pretrage olakšava svakodnevno korišćenje
- Dijagnostika na daljinu



Tehnički podaci:

Operativni sistem	ANDROID
CPU	1,4 GHz Quad-core (4 jezgra)
Ekran	10,1" IPS kapacitivni „touch“ ekran
Memorija (interna/SD)	16 Gb/128 Gb
Baterija	7000 mAh
Način komunikacije	Bluetooth / USB kabel (opciono)
Kamera	Zadnja 5 Mpix
Veličina	600 x 170 x 415 mm (D x V x Š)
Težina	8 kg



X-431 EURO PRO

PROFESSIONALNA DIJAGNOSTIKA



X-431 EURO PRO je absolutni HIT u Auto Dijagnostici. Kao i Euro Pro 4 model, baziran je na ANDROID operativnom sistemu. Nasleđuje sve prednosti LAUNCH-a u auto dijagnostici kao što su veliki izbor modela automobila, napredno testiranje, mnoštvo specijalnih funkcija, precizne rezultate testiranja kao i „Intelijentnu dijagnostiku“ i „Cloud dijagnostiku“.



Osobine:

- Obimne dijagnostičke funkcije za sve sisteme
- Program pokriva 77 svetskih proizvođača automobila
- Direktan prenos podataka u realnom vremenu
- Napredne servisne i reset funkcije
- Ažuriranje jednim klikom preko Wi-Fi konekcije
- Funkcija pretrage olakšava svakodnevno korišćenje
- Dijagnostika na daljinu

Tehnički podaci:

Operativni sistem	ANDROID
CPU	1,4 GHz Quad-core (4-jezgra)
Ekran	8" IPS kapacitivni „Touch“ ekran
Memorija (interna/SD)	16 GB / SD kartica do 128 GB
Baterija	4850 mAh
Način komunikacije	Bluetooth / USB kabel (opciono)
Kamera	Zadnja 5 Mpix

CReader Professional MOT II



CRP-MOT je višenamenski uređaj koji pruža kompletne OBD II/EOBD funkcije, 55 različitih potpunih programske dijagnostike (čitanje i brisanje grešaka -DTC-, praćenje podataka uživo), kao i 11 servisnih funkcija pomoći Bluetooth dijagnostičke komunikacije. Idealna za službe održavanja kao i za privatnu upotrebu.

Servisne funkcije:

- Reset kočnica, Reset ulja, SAS reset, Reset akumulatora, Reset senzora vazduha u kočionom sistemu, Automatsko „učenje“ elektro gasa, Reset senzora niskog pritiska u gumama (TPMS), DPF regulator goriva, „učenje“ brzina, IMMO, INJECTOR.

Tehnički podaci:

Operativni sistem	ANDROID 7.0
CPU	1,3 GHz Quad-core (4 jezgra)
Ekran	7" IPS kapacitivni „touch“ ekran
Memorija (interna/SD)	16 Gb/32Gb
Baterija	3500 mAh
Način komunikacije	Bluetooth / GPS / Wi-Fi
Kamera	Zadnja

Paket sadrži:

- CRP MOT II glavnu jedinicu (tablet sa futrolom)
- 16-pinski OBD II bluetooth adapter
- 5V – 1A strujni adapter
- Benz-38 konektor za dijagnozu spojeva
- BMW-20 integrisani konktor
- OBD adapter kutiju za povezivanje
- 16-pinski produžni kabel

Tehnički podaci:

Puna OBD II funkcija
Snimanje podataka
i ponovno puštanje
Štampanje podataka (PC)
Više jezička podrška
Ažuriranje pomoći interneta
Reset ulja
Reset električne parking kočnice
Reset sistema kontrole akumulatora
Reset senzora ugla upravljača
Reset senzora ABS kopcionog sistema
Reset senzora zaprljanosti Dizel goriva
Programiranje indžektora
Podešavanje protiv krađe
Reset TPMS senzora
Podešavanje dovoda goriva
Podešavanje brzina AT menjača



HD BOX 3

PROFESSIONALNA DIJAGNOSTIKA



X-431 PRO 4 / EURO TAB

Novi LAUNCH HD Box 3 je savršen dodatni modul za svakog X-431 PRO 4 ili EURO TAB korisnika. Pokriva komercijalna vozila (laka i kamionska), autobuse kao i teška (heavy-duty) komercijalna vozila od preko 25 proizvođača. LAUNCH platforma bazirana na ANDROID operativnom sistemu omogućava preciznu dijagnozu motora (ECU). komunikacija se vrši pomoću Bluetooth-a ili pomoću USB kabla na sistemima sa 12V ili 24V.

Zahvaljujući stalnom razvoju programa u Italiji, funkcije softvera se stalno unapređuju na što višji i konkurentiji nivo. Omogućava rad sa 24V elektronski kontrolisanim sistemima kao što su Evropski proizvođači vozila SCANIA, MAN, VOLVO, IVECO, DAF, Mercedes, RENAULT, ISUZU, HINO, HYUNDAI, BONLUCK, itd.

Osobine:

- DAF
- Isuzu
- Iveco
- Mitsubishi Fuso
- MAN
- Nissan
- Mercedes-Benz
- Cummins
- Neoplan
- Kenworth
- Renault
- Freighliner
- Setra
- Mack
- Scania
- Dongfeng
- Volvo
- Hyndai



Osobine:

- Veliki izbor kablova i priključaka (uključeno u isporuku)
- KNORR i WABCO
- Stalno dostupna nadogradnja programa (internet)
- Prikazuje Diesel funkcije kao što su kopmresioni test cilindara, test indžektora i DPF regeneracije
- Komunikacija sa ABS sistemima BENDIX, DELPHI,

Tehnički podaci HD BOX 3

Radni napon	9V DC-36V DC
Test napon	DC 12V
Potrošnja	≤ 3 W
Način komunikacije	Bluetooth / Wi-Fi / USB
Temperaturna (uslovi rada)	- 10° C ~ 55° C

CAT-501S

Uredaj za zamenu fluida i čišćenje Automatskih menjača



Bez aparata se zameni maksimalno oko 30-50% tečnosti jer nije moguće manuelnim putem izbaciti ulje koje je u mnogim kanalima, pločama, konverteru, itd. Kod manuelnog punjenja automatskih menjača se izuzetno teško kontroliše prekomerno punjenje ili manjak tečnosti i lako možemo izazvati štetu na automatskom menjaču.

CAT - 501S može da završi kompletno ispiranje i zamenu tečnosti za 20 minuta u celom sistemu automatskog menjača! Zamenjena tečnost je $\approx 100\%$.

Osobine:

- Potpuno Automatsko čišćenje i zamena ulja
- Podržava: polu-automatske, potpuno automatske menjače, čišćenje i punjenje ulja.
- Deterdžent je integrisan u CAT-501S.
- Vreme čišćenja i količina deterdženta se može odrediti u Meniju programa
- Tip ulja se može podešavati po gustini
- Praćenje pritiska ulja
- Praćenje temperature ulja
- Pražnjenje tankova je moguće bez njihovog uklanjanja
- Jeden klik za podešavanje kapaciteta čišćenja.
- Širok spektar pokrivenosti: ovaj proizvod ima funkcije automatskog čišćenja, zamenu i punjenje. Podržava ATF 94 i 96 , CVT , ATF VI, DSG i DCG i druge vrste ulja
- Aparat ima pozadinsko osvetljenje za kvalitet ulja
- Odabir jezika za vodeće radnje.
- USB i Serijski port za dopunjavanje baze podataka
- Termo printer
- Štampanje procedure i dodatnih podataka vozila
- Podrška: nudimo različite adapttere za razne brendove automobila u Evropi , SAD i Aziji .
- Veoma lak i jednostavan za rad i održavanje

Tehnički podaci

Strujni priključak: 220V

Crevo za pražnjenje:

Prosečno vreme zamene: 2 l / min

Maksimalna potrošnja: 150 W

Standardno: 3000 mm

Nivo buke: < 70 dB

Merenje pritiska: do 13 Bara

Opciono: 5000 mm

Dimenziije: 590 x 700 x 1037 mm

Ulagano/izlagzna creva: 2500 mm

Rezervoar za tečnosti: 2 x 20 l

Težina: 78 kg

Greška prilikom promene: ± 100 ml

ATF Evropski set adaptera

- Adapteri
- Creva
- Uputstva za upotrebu



BST-860



Novi BST-860 baterijski sistem testiranja sa ugrađenim štampačem pruža kompletno rešenje za testiranje 6V, 12V i 24V akumulatora kao i ostalih povezanih sistema i pružanje izveštaja korisniku.

Jezik:

Evropska konfiguracija A: Engleski, Nemački, Italijanski, Francuski, Poljski i Ruski

Evropska konfiguracija C: Rumunski, Bugarski, Srpski, Slovački, Češki i Mađarski

Osobine:

- Široka primena na različitim tipovima vozila, akumulatora i sistema kalibracije
- Akumulator i strujno kolo mogu biti detektovani istovremeno
- Rezultat testiranja akumulatora je brz i precizan (oko 3 sekunde)
- Rezultat testiranja akumulatora sa „Good“ (dobar) ili „To replace“ (za zamenu)
- Inspeksijsko testiranje serije akumulatora
- Podržava funkciju automatske temperaturne kompenzacije
- Veliki ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- Podržava više jezički meni programa
- Ugrađeni termo-štampač
- USB priključak za izvoz rezultata testiranja (PC)

Tehnički podaci HD BOX 3

Ekran	LCD grafički ekran sa pozadinskim osvetljenjem (4 reda)
Test kabel	80 cm Standardni kabel sa kleštim
Radna temperatura	- 18° C ~ 50° C
Dimenzije	188 x 95 x 41 mm
Težina	450 g
Materijal izrade	ABS plastika otporna na kiselinu industrijskog dizajna pogodna za radionice

Opseg testiranja:

- CCA 100 ~ 2000
- DIN 100 ~ 1400
- EN 100 ~ 2000
- IEC 100 ~ 1400
- SAE 100 ~ 2000
- JIS 26A17 ~ 245H52
- CA 100 ~ 2000
- MCA 100 ~ 2000
- BCI 100 ~ 2000
- GB 30 Ah ~ 200 Ah

Za primenu na:


Automobilima, motorciklima, kosilicama i drugim baštenskim uređajima, grupu 31, komercijalnim vozilima 4D/8D

Za tipove akumulatora:

6V, 12V i 24V akumulatori (Oovo-kiselina akumulatori, Gel akumulatori i AGM akumulatori).

TLT-235 SBA

elektro-hidraulična automatska dvostubna dizalica

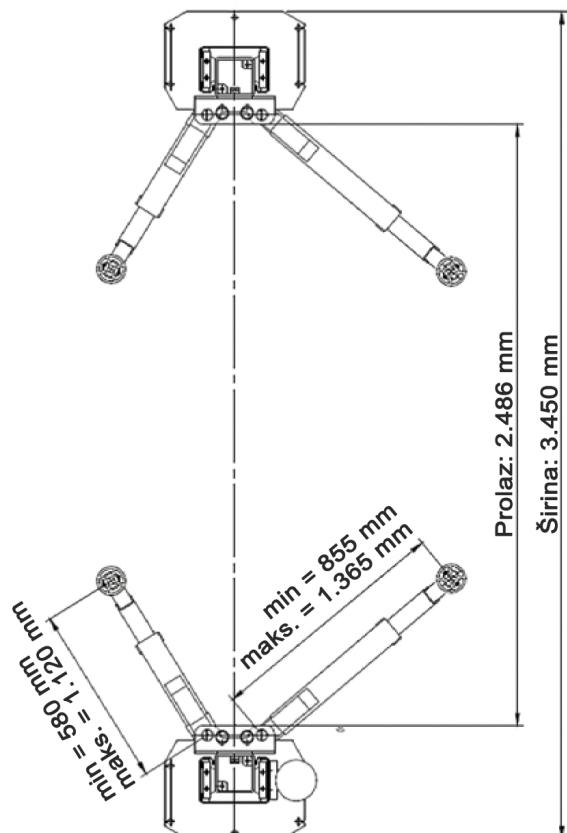

Raspon ruku:

855 - 1.365 mm (dvosegmentne)
580 - 1.120 mm (trosegmentne)



Hidraulična dvostubna dizalica sa podnom osnovom i nosivošću od 3,5 tone.

Dizajnirana na osnovu međunarodnog standarda i potvrđena sa CE sertifikatom

Elektronska kontrolna jedinica:

- Prekidač za hitan slučaj
- Podizanje/spuštanje
- Prekidač za otključavanje

Ruke (opciono)

- 800 - 1.100 mm
 - 980 - 1.570 mm
- *ruke su dvosegmentne



Producžeci (opciono)

- 90 / 125 / 140 mm
- 3 dostupne veličine

Osobine:

- Opremljena sa ventilom protiv pada pritiska za bezbedno spuštanje u slučaju pucanja creva
- Elektromehanički vertikalni-gornji prekidač: štiti vozilo od oštećenja prilikom podizanja
- Dve čelične sajle radi izjednačavanja sile
- CE-Stop funkcija za bezbedno spuštanje vozila
- Sistem stalne elektromagnetne kočnice

Tehnički podaci:

Nosivost: 3.500 kg

Najniža visina: 110 mm

Visina: 2.860 mm

Dužina ruke: 855 - 1.365 mm

Širina: 3.420 mm

580 - 1.120 mm

Napajanje: 380 V

Visina podizanja: 1.920 mm

Vreme podizanja: 50 s

Kapacitet ulja: 10 l

Snaga motora: 2,2 kW

Težina: 620 kg



TLT-240 SCA

elektro-hidraulična automatska dvostubna dizalica



Raspon ruku:

800 - 1.200 mm (dvosegmentne)

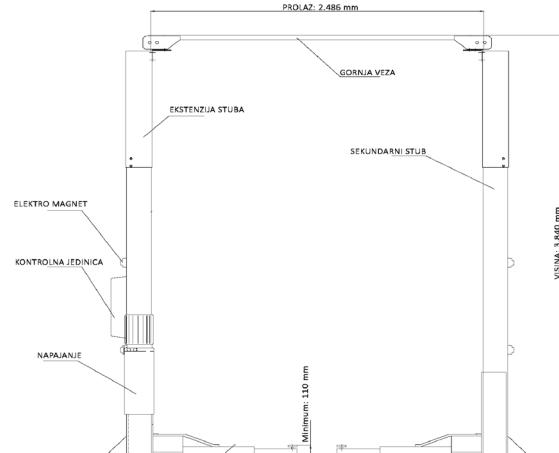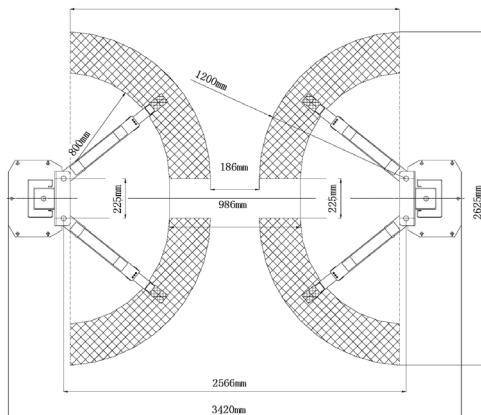

- Elektronska kontrolna jedinica:**
- Prekidač za hitan slučaj
 - Podizanje/spuštanje
 - Prekidač za otključavanje

- Ruke (opciono)**
- Dvosegmentne: 855-1365 mm
 - Trosegmentne: 580-1120 mm
 - Dvosegmentne: 980-1570 mm



- Producđeci (opciono)**
- 90 / 125 / 140 mm
 - 3 dostupne veličine

Osobine:

- Opremljena sa ventilom protiv pada pritiska za bezbedno spuštanje u slučaju pucanja creva
- Elektromehanički vertikalni-gornji prekidač: štiti vozilo od oštećenja prilikom podizanja
- Dve čelične sajle radi izjednačavanja sile
- CE-Stop funkcija za bezbedno spuštanje vozila po CE standardu
- Sistem stalne elektromagnetne kočnice

Tehnički podaci:

Nosivost:	4.000 kg
Visina:	3.840 mm
Širina:	3.420 mm

Visina podizanja: 1.920 mm

Najniža visina: 110 mm

Dužina ruku: 800 - 1.200 mm

Vreme podizanja: 50 s

Snaga motora: 2,2 kW


Napajanje: 380 V

Kapacitet ulja: 10 l

Težina: 700 kg

TLT-40 SCA

elektro-hidraulična automatska dvostubna dizalica

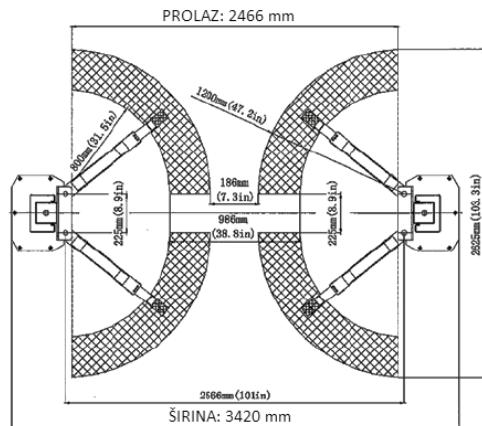

Raspon ruku:
800 - 1.200 mm (dvosegmentne)



TLTE-40SCA je hidraulična dvostubna dizalica sa gornjom vezom i povećanom visinom od 4,8 m i nosivošću od 4 tone. Pogodna je za dizanje SUV vozila, kombija i drugih visokih vozila. Njena elektro kontrola i elektromagnetno otključavanje obezbeđuju lako rukovanje.

Dizajnirana na osnovu međunarodnog standarda i potvrđena sa CE sertifikatom.

- Elektronska kontrolna jedinica:**
- Prekidač za hitan slučaj
 - Podizanje/spuštanje
 - Prekidač za otključavanje

- Ruke (opciono)**
- Dvosegmentne: 855-1365 mm
 - Trosegmentne: 580-1120 mm
 - Dvosegmentne: 980-1570 mm



- Producđici (opciono)**
- 90 / 125 / 140 mm
 - 3 dostupne veličine

Osobine:

- Opremljena sa ventilom protiv pada pritiska za bezbedno spuštanje u slučaju pucanja creva
- Elektromehanički vertikalni-gornji prekidač: štiti vozilo od oštećenja prilikom podizanja
- Dve čelične sajle radi izjednačavanja sile
- CE-Stop funkcija za bezbedno spuštanje vozila po CE standardu
- Sistem stalne elektromagnetne kočnice

Tehnički podaci:

Nosivost:	4.000 kg
Visina:	4.840 mm
Širina:	3.420 mm

Visina podizanja: 1.920 mm

Najniža visina: 110 mm

Dužina ruku: 800 - 1.200 mm

Vreme podizanja: 50 s

Snaga motora: 2,2 kW


Napajanje: 380 V

Kapacitet ulja: 10 l

Težina: 960 kg

TLT-250 AT(C)

elektro-hidraulična dvostubna dizalica

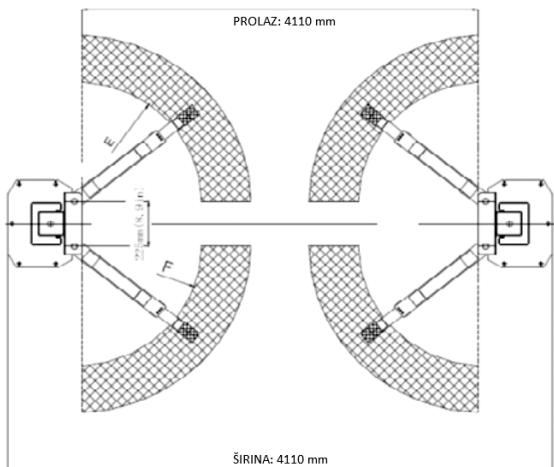

Raspon ruku:
950 - 1.800 mm (trosegmentne)

Hidraulična dvostubna dizalica sa gornjom vezom, nosivosti 5 tona i trosegmentnim teleskopskim rukama je odlična u podizanju raznih velikih SUV vozila, kombija kao i drugih širokih vozila.

Dizajnirana na osnovu međunarodnog standarda i potvrđena sa CE sertifikatom.



Gumena zaštita vrata i lanca
industrijskog kvaliteta otporna na
ulja i masti

Ruke u paketu:
• Trosegmentne: 950-1800 mm



Producenci (opciono)
• 90 / 125 / 140 mm
3 dostupne veličine

Osobine:

- Opremljena sa ventilom protiv pada pritiska za bezbedno spuštanje u slučaju pucanja creva
- Elektromehanički vertikalni-gornji prekidač: štiti vozilo od oštećenja prilikom podizanja
- Dve čelične sajle radi izjednačavanja sile
- Manualno otključavanje

Tehnički podaci:

Nosivost: 5.000 kg
Visina: 4.810 mm
Širina: 4.110 mm

Visina podizanja: 1.920 mm


Najniža visina: 110 mm
Dužina ruku: 950 - 1.800 mm
Vreme podizanja: 50 s

Snaga motora: 3 kW

Napajanje: 380 V
Kapacitet ulja: 10 l
Težina: 960 kg

TLT-440 W

hidraulična četvorostubna dizalica nosivosti 4 tone

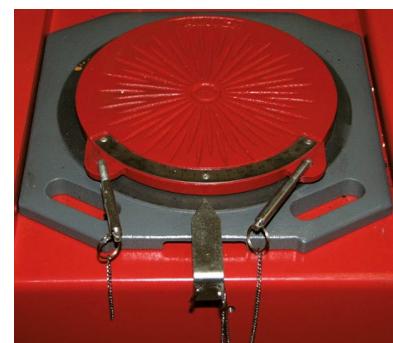

Hidraulična četvorostubna dizalica nosivosti 4 tone sa primenom u podizanju raznih vozila u garažama i radionicama. Ova dizalica je opremljena dodatnom makazastom dizalicom (nosivosti 2 tone) kao i kliznim i okretnim pločama za reglažu trapa.

Dizajnirana na osnovu međunarodnog standarda i potvrđena sa CE sertifikatom.

Primena u profesionalnoj reglaži trapa.

Osobine:

- Podesiv razmak između nosača u tri pozicije: 1445-1595 mm
- Zaštita od preopterećenja, od prenapona, kao i zaštita od pucanja kabla
- Bezbedno zaključavanje na kompletnoj visini podizanja kao i zaštita od pucanja cevi
- Opremljena sa ventilom protiv pada pritiska za bezbedno spuštanje u slučaju pucanja creva i zaštitu osnove
- Elektromehanički vertikalni-gornji prekidač: štiti vozilo od oštećenja prilikom podizanja
- Četiri čelične sajle za izjednačavanje sile
- Zaštita od klizanja vozila sa dizalice

Tehnički podaci:


Nosivost:	4.000 kg
Visina:	2.172 mm
Širina:	3.440 mm

Visina podizanja:	1.900 mm
Najniža visina:	170 mm
Dužina staze:	4.555 mm
Vreme podizanja:	60 s

Snaga motora:	2,2 kW
Napajanje:	380 V
Kapacitet ulja:	12 l
Težina:	1.550 kg

TLT-455 W

hidraulična četvorostubna dizalica nosivosti 5,5 tona

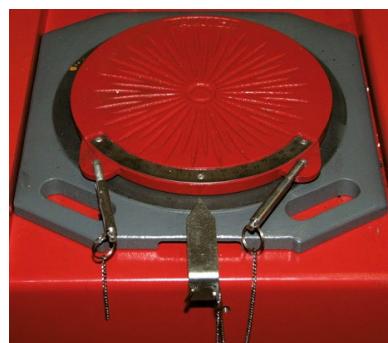

Hidraulična četvorostubna dizalica nosivosti 5,5 tona sa primenom u podizanju raznih vozila u garažama i radionicama. Ova dizalica je opremljena dodatnom makazastom dizalicom (nosivosti 2 tone) kao i kliznim i okretnim pločama za reglažu trapa.

Dizajnirana na osnovu međunarodnog standarda i potvrđena sa CE sertifikatom.

Primena u profesionalnoj reglaži trapa.

Osobine:

- Podesiv razmak između nosača u tri pozicije: 1445-1595 mm
- Zaštita od preopterećenja, od prenapona, kao i zaštita od pucanja kabla
- Bezbedno zaključavanje na kompletnoj visini podizanja kao i zaštita od pucanja cevi
- Opremljena sa ventilom protiv pada pritiska za bezbedno spuštanje u slučaju pucanja creva i zaštitu osnove
- Elektromehanički vertikalni-gornji prekidač: štiti vozilo od oštećenja prilikom podizanja
- Četiri čelične sajle za izjednačavanje sile
- Zaštita od klizanja vozila sa dizalice

Tehnički podaci:

Nosivost:	5.500 kg
Visina:	2.172 mm
Širina:	3.445 mm

Visina podizanja:	1.900 mm
Najniža visina:	245 mm
Dužina staze:	5.600 mm

Snaga motora:	2,2 kW
Napajanje:	380 V
Kapacitet ulja:	12 l
Težina:	1.800 kg

TLT-632 AF

hidraulična makazasta dizalica



Makazasta dizalica nosivosti 3,2 tone je dizajnirana za postavljanje na ravne površine i može da podže gotovo sve vrste putničkih automobila i kombija. Ultra tanka konstrukcija od 110 mm omogućava podizanje sportskih automobila i nisko-profilnih vozila.

Dizajnirana na osnovu međunarodnih standarda CE sertifikat kvaliteta, ISO 9001:2000 garancija kvaliteta

Opremljena sa elektro kontrolnom jedinicom za lako upravljanje podizanja i spuštanja i ugrađenim prekidačem za slučaj opasnosti.

Osobine:

- Nije potrebna ugradnja u noseću osnovu
- Hidraulični sistem bezbedno podže vozila do 3200 kg
- Podizanje nisko-profilnih vozila
- Automatsko aktiviranje bezbednosne kočnice tokom celokupne visine podizanja, lako otključavanje pomoći pneumatike

Tehnički podaci:

Nosivost:	3.200 kg	Snaga motora:	2,2 kW
Visina dizanja:	1.990 mm	Napajanje:	380 V
Najniža visina:	110 mm	Težina:	820 kg

TLT-330 A

hidraulična makazasta dizalica



Srednje visinska makazasta dizalica nosivosti 3 tone je dizajnirana za postavljanje na ravne površine i može da podže gotovo sve vrste putničkih automobila i kombija. Ultra tanka konstrukcija od 105 mm omogućava podizanje sportskih automobila i nisko-profilnih vozila.

Dizajnirana na osnovu međunarodnih standarda CE sertifikat kvaliteta, ISO 9001:2000 garancija kvaliteta

Opremljena sa elektro kontrolnom jedinicom za lako upravljanje podizanja i spuštanja i ugrađenim prekidačem za slučaj opasnosti.

- Bezbednosni gornji-vertikalni prekidač: štiti vozilo od oštećenja tokom podizanja
- Samo-podmazujući ležajevi pružaju dug radni vek
- Isporučuje se sa elektro kontrolnom jedinicom

Tehnički podaci:

Nosivost:	3.000 kg	Snaga motora:	2,2 kW
Visina dizanja:	960 mm	Napajanje:	380 V
Najniža visina:	105 mm	Težina:	600 kg

TLT-855 A

hidraulična makazasta dizalica



Osobine:

- Nisko-profilna dizalica sa konstrukcijom bez točkića za ugradnju na noseću podlogu
- Bezbedno nisko-naponsko kontrolno kolo (24 V)
- Odlična sinhronizacija i precizni nivo usaglašenosti
- Pozicija okretne ploče se može podešavati kako bi odgovaralo raznim tipovima vozila
- Pouzdana i stabilna
- Sa kliznom pločom za ravnanje
- Centralna makazasta platformska dizalica sa dvostrukim produžetkom, za veću fleksibilnost rada

Tehnički podaci:

Nosivost: 5.500 kg
Visina dizanja: 1.860 mm
Najniža visina: 220 mm

Dodatno dizanje: 450 mm

Snaga motora: 3 kW
Napajanje: 380 V
Komprimovani vazduh: 4 - 6 bara

LAUNCH

LAUNCH Europe GmbH je kompanija za proizvodnju inovativne opreme za auto servise sa sedištem u Kelnu (Nemačka).

Glavna filijala LAUNCH Tech Co. Ltd je osnovana 1992. godine i danas je vodeći svetski proizvođač opreme za auto servise.

LAUNCH je lider u svetu sa razvojem i distribucijom na prednih dijagnostičkim sistemima. Naša proizvodna grana X-431 definiše nov standard u auto-dijagnostici. Čak i balansiranje pneumatika, dizalica, opreme za održavanje i mnogi drugi proizvodi koji se koriste u svakodnevnom radu u servisima sa mogu pronaći u našoj širokoj proizvodnoj ponudi.


Pored podrške u prodaji i orientaciji ka krajnjem korisniku u našem centru u Nemačkoj se svakodnevno stvaraju nove tehnologije.

LAUNCH trenutno ima poslovnice u Evropi, Aziji, Severnoj Americi, Centralnoj i Južnoj Americi kao i na Bliskom Istoku.

LAUNCH mrežu čine 400 distributera u preko 100 zemalja..

LAUNCH Europe GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 10, 50170 Kerpen
+49 (0) 2273 / 98 75-0
+49 (0) 2273 / 98 75-33
info@launch-europe.de
www.launch-europe.de
www.facebook.com/launcheurope
www.twitter.com/launcheurope

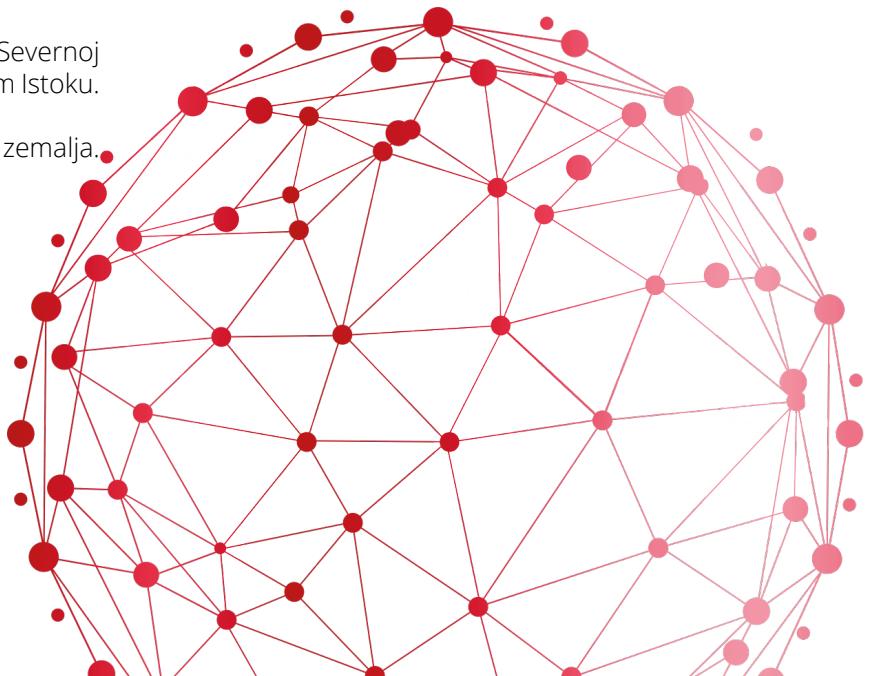

UVOZNIK:

PREMTEC DOO
Privrednikova 8A
21 000 Novi Sad
+381 21 6611 664
office@premtec.rs
www.premtec.rs